


SAFELOCK

AUTOMATIC 3

**Safe Lock System fissa il sottopiede
sulla forma senza chiodi e graffe**

**Safe lock system automatic allows to pre-fasten the insole
on the mould without using rivets and clips**

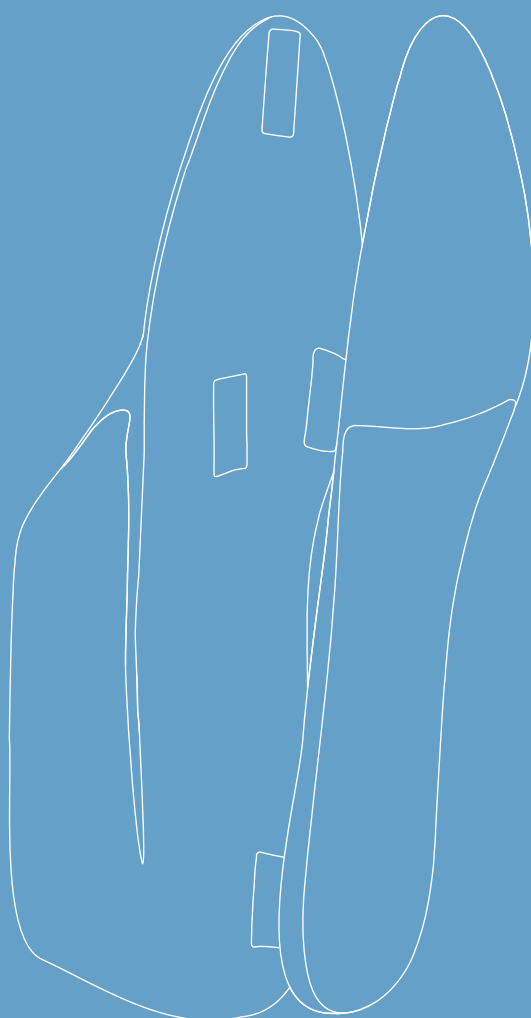

SAFELOCK

AUTOMATIC 3



Il fissaggio avviene grazie ad un biadesivo acrilico appositamente studiato, facilmente rimovibile dalla forma che risulterà perfettamente integra e riutilizzabile.

La **SAFELOCK Automatic** è in grado di pretagliare il biadesivo secondo le esigenze dell'utilizzatore e di applicarlo sulla forma con grande rapidità.

Accanto all'efficienza produttiva questo **sistema** permette un risultato estetico ed una qualità del prodotto non raggiungibile con la chiodatura.

La totale assenza di chiodi o di fissaggi meccanici **elimina il rischio di ferimento al piede del cliente finale.**

The fixing is guaranteed by a specific acrylic double-sided adhesive, easily removable from the mould, which will remain perfectly integral and reusable.

SAFELOCK Automatic 3 is able to pre-cut the double-sided adhesive according to the needs of the user and apply it on the mould with great speed. Together with the productive efficiency this SYSTEM allows an aesthetic result and a product quality unreachable with the nailing.

Since nails and metallic clamps are absent, **the risk of foot wounding is definitively avoided.**

TECHNICAL DATA

Overall Dimensions	500 x 500 x 2000 mm
Weight	60 kg
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Power	80 W

Equipments according to **CE** Directives